

UZIN Universele fixeer

Wateroplosbare dispersiefixeer

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

UZIN Universele fixeer is een kant en klare, zeer emissiearme en oplosmiddelvrije dispersie fixeer. UZIN Universele fixeer is geschikt voor het volvlakig fixeren van:

- ▶ PVC in banen
- ▶ Vinyl
- ▶ Tapijten in woningen

De bedekking is eenvoudig weer te verwijderen. Bij verwijdering van de gefixeerde bedekking van bestaande bedekkingen kunnen veranderingen van het oppervlak (o.a. verkleuring) niet geheel worden uitgesloten. Voor toepassing binnen.

GESCHIKT OP:

- ▶ Absorberende, gladde oppervlakken
- ▶ Vloerverwarming
- ▶ Bureaustoelen volgens DIN EN 12 529
- ▶ Natte shampoo en sprayreiniging volgens RAL 991 A2
- ▶ Normale belasting in woningen



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:



UZIN Universele fixeer onderscheidt zich doordat de bedekking bij renovatie eenvoudig weer verwijderd kan worden.

- ▶ Aanbrengen met een roller of kitstrijker
- ▶ Geschikt als natte verlijming of antislip
- ▶ Als alternatief op los leggen van bedekking

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Emmer
Verpakkingsgrootte	12 kg
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Kleur	Crème-wit
Verbruik	100 - 300 g/m ²
Afluchttijd	10 - 80 minuten*
Verwerkingstijd	Absorberende ondergrond: 20 - 30 minuten Niet absorberende ondergrond: 40 - 80 minuten
Droogtijd / Doorhardingstijd	Absorberende ondergrond: 10 - 20 minuten Niet absorberende ondergrond: 20 - 80 minuten
Minimale verwerkingstemperatuur	15 °C vloertemperatuur
Mechanisch belastbaar	Na ca. 24 - 48 uur
Lassen	Na ca. 2 - 3 dagen
Eindsterkte	Na ca. 2 - 5 dagen

Bij 20°C. en 65% relatieve luchtvochtigheid.

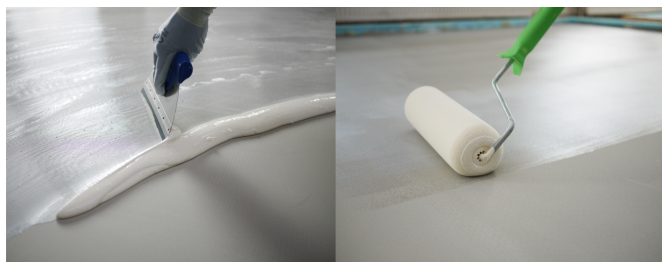

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet vast, blijvend droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting van de fixeer. Cementdekvloeren en anhydrietvloeren schuren, stofzuigen en voorstrijken met UZIN PE 360 Uniprimer*. Aanwezige bedekkingen dienen goed vast te liggen en vrij te zijn van vet en waslagen. Reinigen kan met UZIN Cleaner*. Oneffen ondergronden voorstrijken en egaliseren met de juiste UZIN producten.

VERWERKING:

Altijd de legvoorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant in acht nemen.

De vloerbedekking pas maken en eventuele naad passnijden. De bedekking voor de helft terugslaan en UZIN Universele fixeer met de roller of getande spaan gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Op de bestaande bedekking een fijne en op geëgaliseerde ondergronden een wat grovere schuimroller of vachtroller gebruiken. In de hoeken en langs de kant een kleine roller of kwast gebruiken. Als de te fixeren bedekking een min of meer gestructureerde rug heeft, een kitstrijker met tanding TKB A2, A3 of A4 gebruiken. Op dichte ondergronden zoals PVC/CV, de lijm volledig op laten drogen. Daarna de vloerbedekking inleggen en goed aanwrijven of walsen. Hierna de andere helft verwerken. Bedekkingsnaden van PVC pas na minimaal 24 uur lassen. Het is beter 2 à 3 dagen te wachten.

Verwijderen van gefixeerde bedekkingen:

Gefixeerde bedekking losmaken aan de hoekpunten en voorzichtig naar het midden toe loshalen. Achterblijvende fixeer en eventuele resten van een schuimrug ongeveer 20 – 30 minuten laten inweken met warm zeephoudend water of met UZIN Cleaner*. De resten weghalen met een spaan of plamuurmes. Daarna meerdere keren naspoelen en/of schrobben met zuiver water en de vloer laten drogen. Op houten ondergronden oppassen voor problemen door inwerken van water.

Tapijtreiniging:

Gefixeerde tapijten kunnen met shampoo of droog gereinigd worden. Lange inwerking van water vermijden. Overtollig water opnemen of opzuigen. De injectie-/extractiemethode wordt afgeraden. Elastische vloerbedekkingen reinigen en onderhouden zoals gebruikelijk. Het indringen van vocht langs wanden en naden vermijden d.m.v. lassen en/of kitten

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Verwerkingscondities:
 - Minimale verwerkingstemperatuur: 15°C.
 - Minimale ondergrondtemperatuur: 10°C.
 - Optimale verwerkingstemperatuur: 18°C – 25°C.
 - Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75 %.
- ▶ Eventuele verse vlekken direct proberen te verwijderen met water.
- ▶ Opgedroogde vlekken voorzichtig proberen te verwijderen met UZIN Cleaner reinigingsmiddel*.

- ▶ Voor het verwijderen van verse verontreinigingen zijn de UZIN Blackbox reinigingsdoekjes van Uzin Utz Nederland zeer geschikt.
- ▶ Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge plaats.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn leg-voorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.