

Technische specificaties

MINERAL CORE



CERAGUARD
Technology
(EN ISO 24340)




8 mm
(EN ISO 24346)



CERATOUCH

8,00 mm	305 x 610 mm	11 pcs. / 2,04 m ² / 22,7 kg	✓
8,00 mm	457 x 915 mm	5 pcs. / 2,09 m ² / 23,6 kg	✓
8,00 mm	180 x 1220 mm	9 pcs. / 1,98 m ² / 22,2 kg	✓

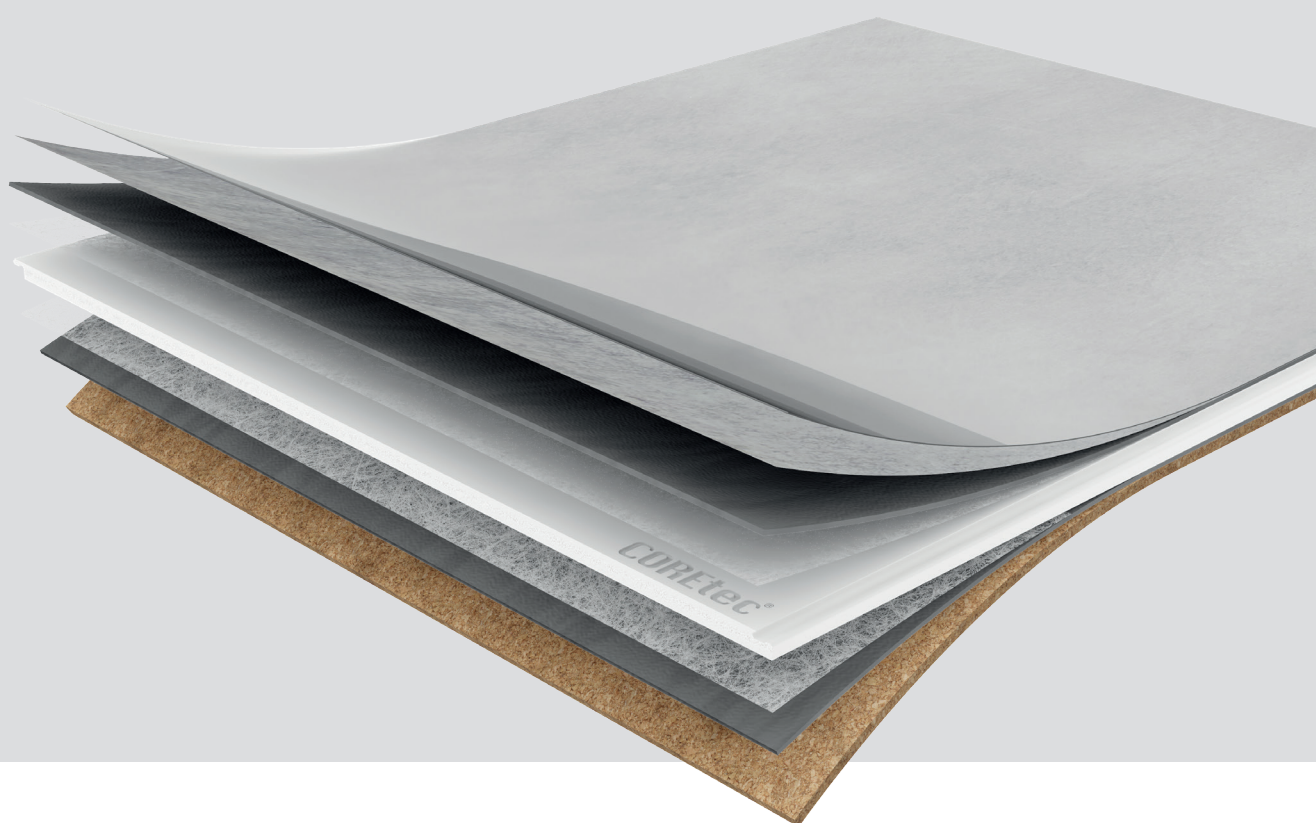

Technische specificaties

MINERAL CORE

CERATOUGH

Gebruiksklasse

23 - 34 (EN ISO 10874)

Geometrische kenmerken

Compatibel (ISO 24337)

Slijtvastheid

Geslaagd 4000 cycli (EN 13329 Annex E)

Bestand tegen stoelwielen

Geslaagd 25 000 cycli (ISO 4918)

Indruk van meubelpoten

Geen zichtbare verandering (EN 16581)

Restindruk

≤ 0.15 mm (EN ISO 24343-1)

Vlekbestendigheid

5 (geen zichtbare verandering) (EN 438-2)

Trekkracht klikverbinding

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

Dimensionele stabiliteit

Geslaagd ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

Kleurvastheid

> Grade 6 (ISO 105-BO2)

Contactgeluidsisolatie

Δ_{Lw} = 18 dB (ISO 10140-3/ EN 717-2)

Formaldehydeklasse

E1 (EN 717-1)

Brandclassificatie

B_{fl}-S1 (EN 13501)

Antislip

DS-R10 (EN 13893 - DIN 51130)

Vloerverwarming

Geschikt

Electrostatische propensiteit

≤ 2 kV (EN 1815)

Thermische isolatie (R)

0.0295 m²-K/W



Garantie (jaren): De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.