


Technische specificaties

PRO CORE



0,55 mm
(EN ISO 24340)




5 mm
(EN ISO 24346)



PROPLUS

5,00 mm	183 x 1520 mm	10 pcs. / 2,78 m ² / 23 kg	✓
5,00 mm	183 x 1220 mm	12 pcs. / 2,68 m ² / 22,6 kg	
5,00 mm	610 x 472 mm	10 pcs. / 2,88 m ² / 24,25 kg	

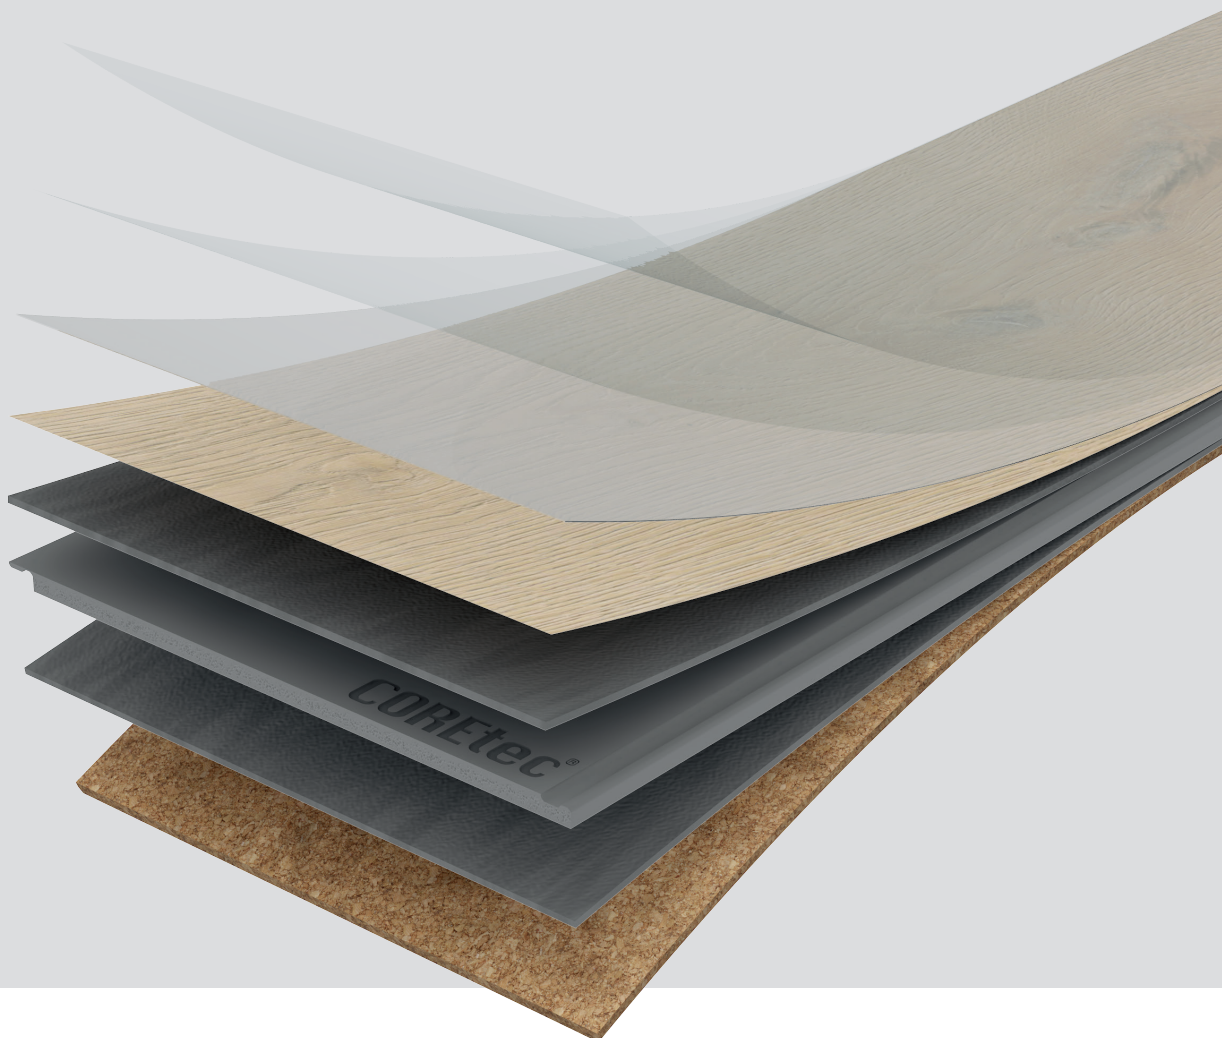

Technische specificaties

PRO CORE

PROPLUS

Gebruiksklasse

23 - 33 (EN ISO 10874)

Geometrische kenmerken

Compatibel (ISO 24337)

Slijtvastheid

Geslaagd 5000 cycli (EN 13329 Annex E)

Bestand tegen stoelwielen

Geslaagd 25 000 cycli (ISO 4918)

Indruk van meubelpoten

Geen zichtbare verandering (EN 16581)

Restindruk

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

Vlekbestendigheid

5 (geen zichtbare verandering) (EN 438-2)

Trekkracht klikverbinding

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

Dimensionele stabiliteit

Geslaagd ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

Kleurvastheid

> Grade 6 (ISO 105-B02)

Contactgeluidsisolatie

Δ_{Lw} = 17 dB (ISO 10140-3/ EN 717-2)

Formaldehydeklasse

E1 (EN 717-1)

Brandclassificatie

B_{fl}-S1 (EN 13501)

Antislip

DS-R10 (EN 13893 - DIN 51130)

Vloerverwarming

Geschikt

Electrostatische propensiteit

≤ 2 kV (EN 1815)

Thermische isolatie (R)

0.0318 m²-K/W



Garantie (jaren): De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.