

COREtec[®]
STONE



NL



Gemaakt door familie, voor families

De echte waarden in het leven worden in families gecreëerd: authenticiteit, vertrouwen en de kans om creatief te zijn en jezelf uit te drukken. Precies deze waarden bepalen onze bedrijfscultuur en -visie. Wij droomden ervan betere vloeren te ontwikkelen en ontwierpen zo een hele nieuwe categorie: de innovatieve COREtec®-vloer. 100% waterdicht, 100% origineel. Wij denken in oplossingen: stijlvolle, sterke vloeren bestand tegen het échte gezinsleven, kinderen en huisdieren.

"Klik & klaar: zo eenvoudig is het!"

Gestart als een kleine onderneming in 2001, vanuit de passie van onze oprichter met zijn logeerkamer als hoofdkantoor, groeide COREtec® snel uit tot een toonaangevend merk in meerlagige waterdichte vloeren. In 2016 lanceerden we onze Europese divisie en werden we overgenomen en opgenomen in de familie van Shaw Floors, een marktleider en dochteronderneming van Berkshire Hathaway, geleid door de wereldberoemde belegger Warren Buffett.

We hebben een lange weg afgelegd, maar die familiewaarden zijn nog steeds onze leidraad. Ze vormen de basis voor de visie van het management en worden gedragen door elke medewerker, verdeler en partner. We zijn probleemoplossers, vernieuwers en liefhebbers van design. Vandaag bieden we een ongelooflijk breed gamma sterke en duurzame vloeren, die op één dag kunnen worden gekocht, geplaatst en gebruikt. Klik & klaar: zo eenvoudig is het.

De enige moeilijkheid is kiezen uit onze grote verscheidenheid aan levensechte dessins. Maar maak je geen zorgen, je vindt er zeker een die bij jouw stijl past, want we hebben een vloer voor elke persoonlijkheid.

Welkom in onze familie, we beloven om altijd en overal authentiek te blijven, tot in de kern.

What's in your core?



Jouw COREtec® vloer past altijd bij jouw stijl.

Gemaakt voor het echte leven, ontworpen voor eenvoud.



Een vloer voor elke stijl

COREtec® heeft het breedste assortiment aan authentieke, natuurlijke dessins: een vloer voor elke persoonlijkheid. Wij geloven sterk in innovatie: van micro- tot gekleurde voegen en ultrarealistische reliëfdruk.



Gemaakt voor het echte leven

Onze vloeren zijn 100% waterdicht, kindveilig en huisdiervriendelijk. Probeer ze in de keuken of badkamer: ze zullen niet vervormen of kromtrekken, zelfs als ze ondergedompeld zijn in water.

Onze 100% waterdichte kern, sterk vinyl en beschermende slijtlaag zorgen ervoor dat je vloer er levenslang goed uitziet. Uiteraard hebben alle COREtec®-vloeren een beperkte levenslange garantie voor thuisgebruik.



Ontworpen voor eenvoud

Dankzij het geïntegreerde kliksysteem installeer je COREtec® boven eender welke ondergrond zonder lijm, spijkers of extra onderlaag.

Vergeet schuren, polijsten, afdichten of vernissen: onze vloeren zijn onderhoudsvriendelijk.

Er zijn miljoenen redenen om voor COREtec® te kiezen, maar hier is onze top 6.

Onze vloeren:

- ✓ Zijn zeer stabiel
- ✓ Dempen geluid
- ✓ Hebben een kras- en vlekbestendig oppervlak
- ✓ Moeten niet acclimatiseren
- ✓ Zijn geschikt voor vloerverwarming en -koeling
- ✓ Kunnen op elke ondergrond geplaatst worden



Kurk, de natuurlijke keuze

Al onze vloeren hebben een unieke kurkonderlaag. Waarom kurk? Het is warmer, stiller en gemakkelijker te plaatsen op bestaande harde oppervlakken, waardoor imperfecties in ondervloeren perfect worden verborgen.

En: het is een van de meest duurzame materialen die er zijn. Kurk wordt geoogst uit de kurkboom en kan elk decennium opnieuw worden geoogst zonder de boom te beschadigen.

Een natuurlijke oplossing die alleen voordelen voor je huis of bedrijf oplevert:



extra geluiddempend



een comfortabele en warmere vloer



een natuurlijke bescherming
tegen schimmel



geen afzonderlijke onderlaag vereist



werkt imperfecties in de ondervloer weg



COREtec® Stone is a downright gamechanger

COREtec® Stone is de jongste telg uit de COREtec® familie van meerlagige harde vloeren. We kunnen gerust spreken van een opmerkelijke innovatie die van bij de start de vloerindustrie op zijn kop heeft gezet. COREtec® Stone combineert het beste van twee werelden: de look & feel van een keramische tegel met het comfort en plaatsingsgemak van een zachte vloer. COREtec® Stone is verkrijgbaar in een hele reeks van natuurgetrouwe tegel- en steendecoren.

COREtec® Stone is opgebouwd rond een HD-kern samengesteld uit gecompacteerd kalksteengruis, zonder enige toevoeging van PVC. Diverse slijtlagen zorgen voor een nooit eerder geziene kras-vastheid, gelijk aan of beter dan die van een keramische tegel, maar dan minder broos en breekbaar. Het risico op breken tijdens de plaatsing, een frequent probleem bij keramische tegels, is hiermee volledig van de baan.

Dankzij het kliksysteem is de plaatsing van een COREtec® Stone vloer snel en supereenvoudig.

Er komt immers geen lijm bij kijken en dit opent alvast talloze nieuwe mogelijkheden voor de project- en renovatiemarkt. COREtec® Stone kan op elke ondergrond geplaatst worden, zelfs bovenop een bestaande vloer en werkt daarbij vrijwel alle oneffenheden weg.

Dankzij het kliksysteem is de vloer zelf-uitlijnend waardoor de tussenkomst van een dure en drukbezette professionele vloerder niet strikt noodzakelijk is. COREtec® Stone is 100% waterproof en zijn smalle maar stevige voegen dragen bij tot een hyperrealistische look. Belangrijk bij commerciële toepassingen: meteen na de plaatsing kan de COREtec® Stone vloer weer belopen worden, waardoor een eventuele opschorting van de commerciële activiteit vermeden wordt.

**Touch the future
of flooring**



Geavanceerde CERAGUARD® technologie

CERAGuard® is een beschermende, kras- en impactbestendige thermoplastische toplaag die speciaal voor dit product ontwikkeld werd. Zijn mat uitzicht en reliëfstructuur geven aan COREtec® Stone een natuurgetrouwe look & feel die het moeilijk maakt om de vloer te onderscheiden van een echte stenen of keramische vloer.

Even an eagle can't spot the difference

Ideaal voor de project- en renovatiemarkt

Naast het residentieel gebruik is een COREtec® Stone vloer ook ideaal voor de project- en renovatie-markt. De ondergrond hoeft niet vlak te zijn en vergt geen voorbereidend werk. COREtec® Stone past zich aan de meeste oneffenheden aan. Zelfs de bestaande vloer mag blijven liggen, COREtec® Stone kan er zo bovenop. Plaatsing en verwerking zijn makkelijk en eenvoudig dankzij het beperkte gewicht, de losse plaatsing zonder lijm en het kliksysteem. COREtec® Stone is dezelfde dag beloopbaar en vermijdt een dure opschorting van de commerciële activiteiten.

Verhoogde stabiliteit

Vorm- en maatvastheid van een COREtec® Stone vloer worden gegarandeerd door twee sterke vinyl lagen aan weerszijden van de minerale kern. Hierdoor komt de vloer nooit bol te staan en ziet hij er langer als nieuw uit. Dit is tevens een sterke plus bij gebruik in druk belopen openbare gebouwen en winkels of kantoren.

COREtec® Stone in a nutshell.



Zelfde dag beloopbaar, geen opschorting van de commerciële activiteiten



Weegt slechts de helft van een keramische tegel



Het uitzicht én aanvoelen van een echte keramische tegel



Beschermende kras- en impactbestendige thermoplastische toplaag



Vergt slechts minimale reiniging en onderhoud




Duurzaam dankzij de minerale kern zonder PVC en de onderlaag in kurk

Mineral Core

De unieke COREtec® -technologie,
met extra geluiddempend karakter.

COREtec®
STONE

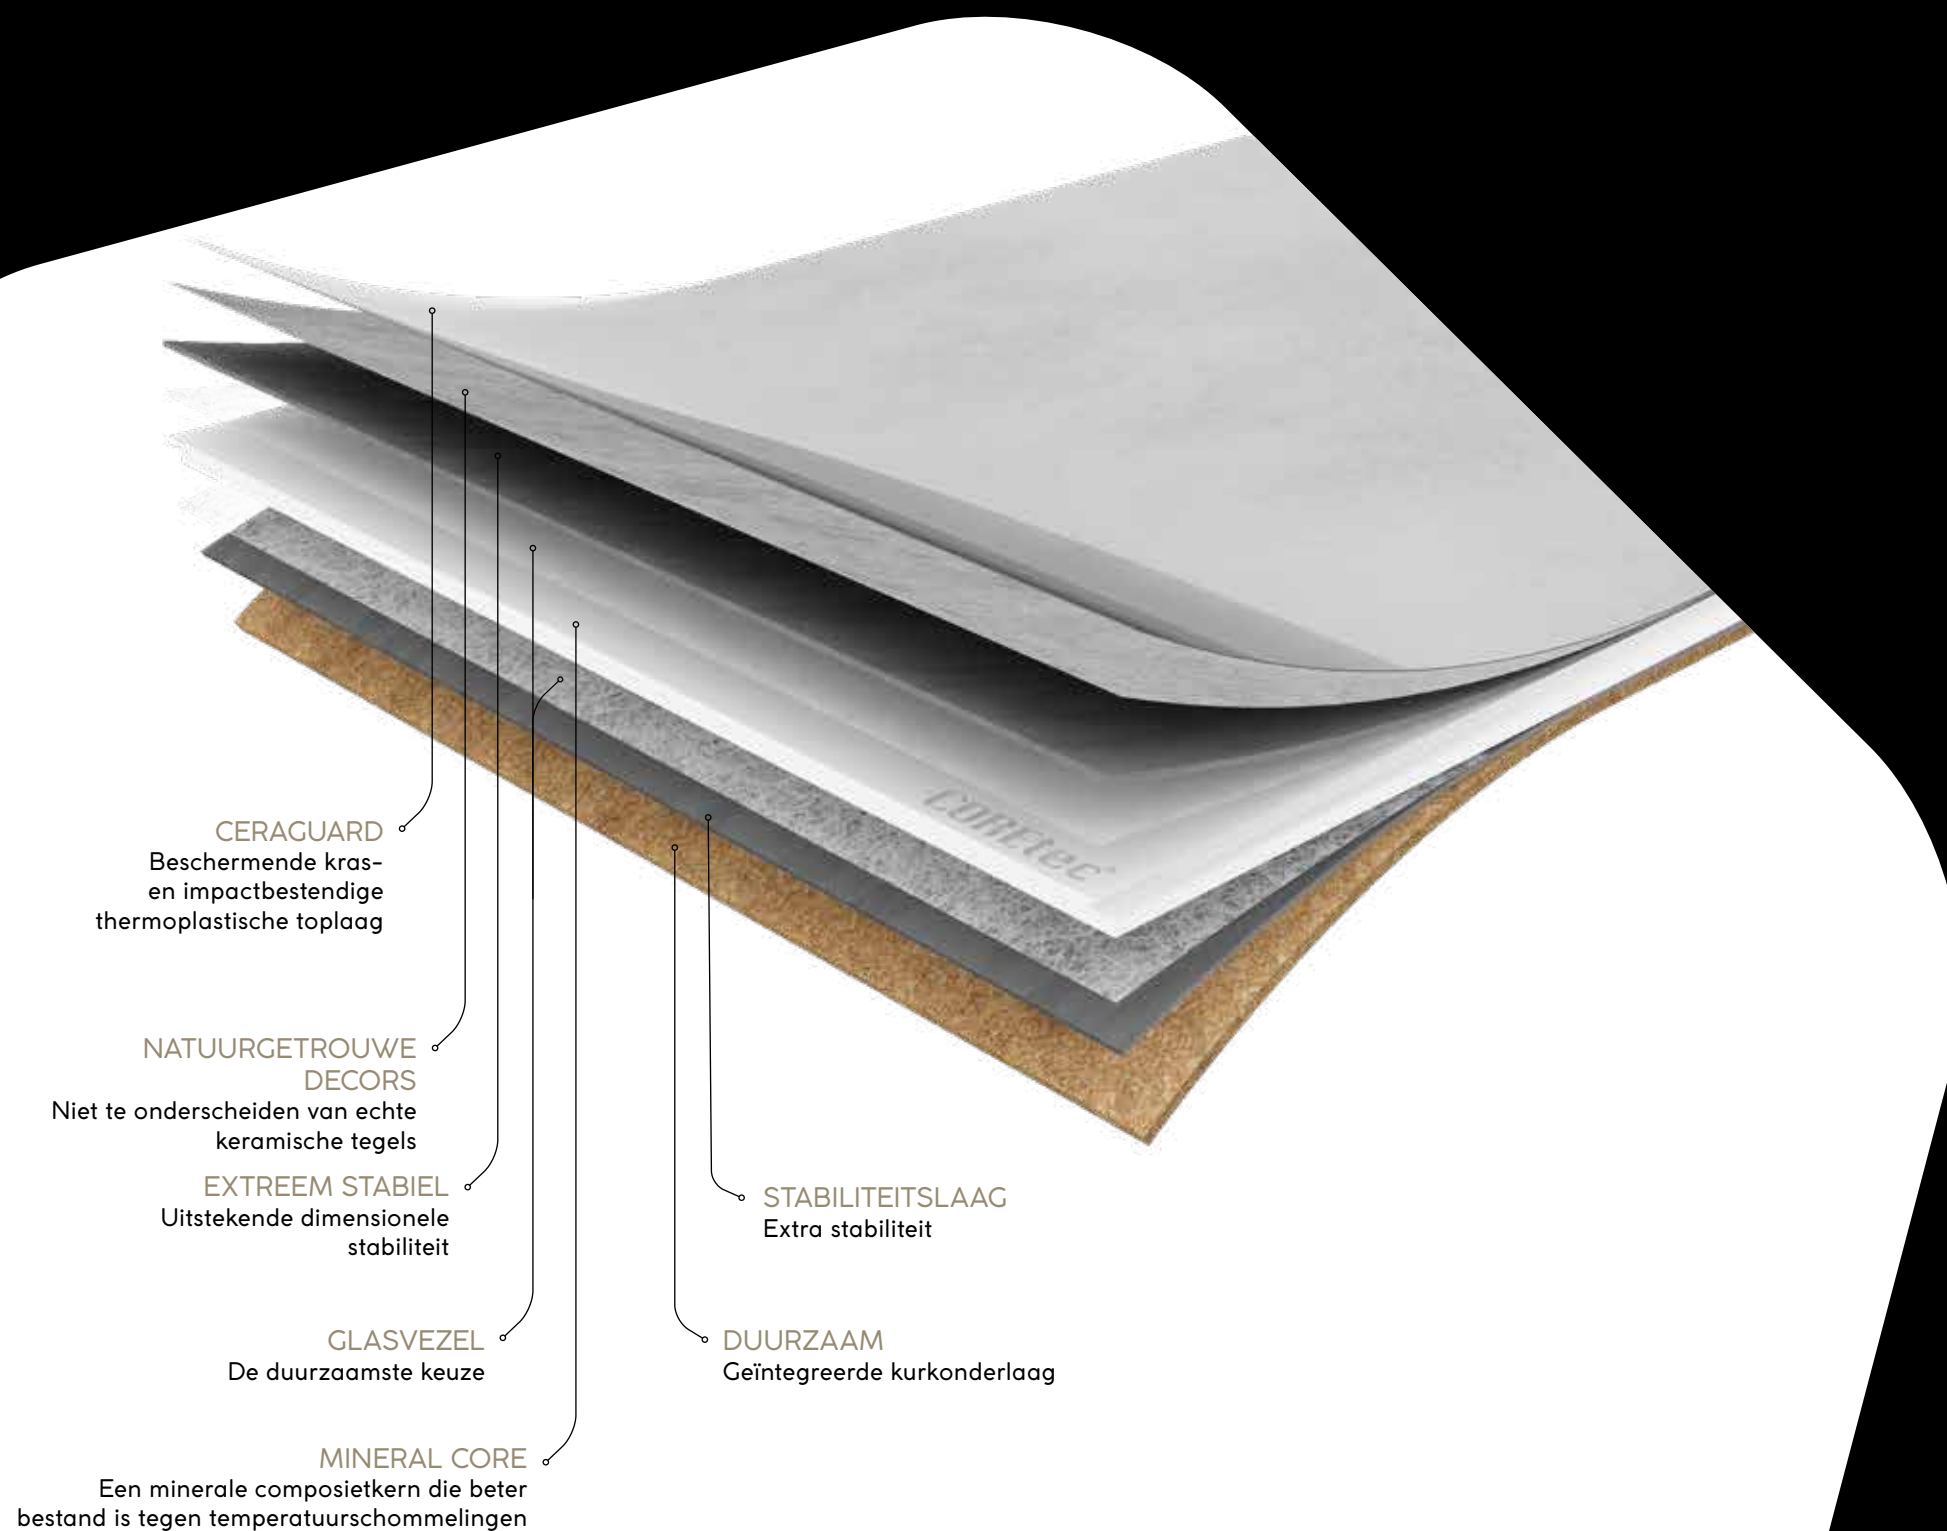

100% watervast



Extreem stabiel



Huisdiervriendelijk



Akoestisch dempend



Eenvoudige plaatsing



Op elke ondergrond



Geen acclimatisatie nodig



Ideaal voor vloerverwarming
en koeling



Antistatisch




Welcome to
a new dimension

Discover the exquisite
CERATOUGH collection

TENEGUIA
USTICA
PICO
KATLA
RHON
DOME
NUOVO
ETNA
BRANCO
EIFEL



TENEGUIA



50 CERA O192 B



50 CERA O190 B




50 CERA O196 B




TENEGUIA 50 CERA O196 B



USTICA 50 CERA O272 A



USTICA

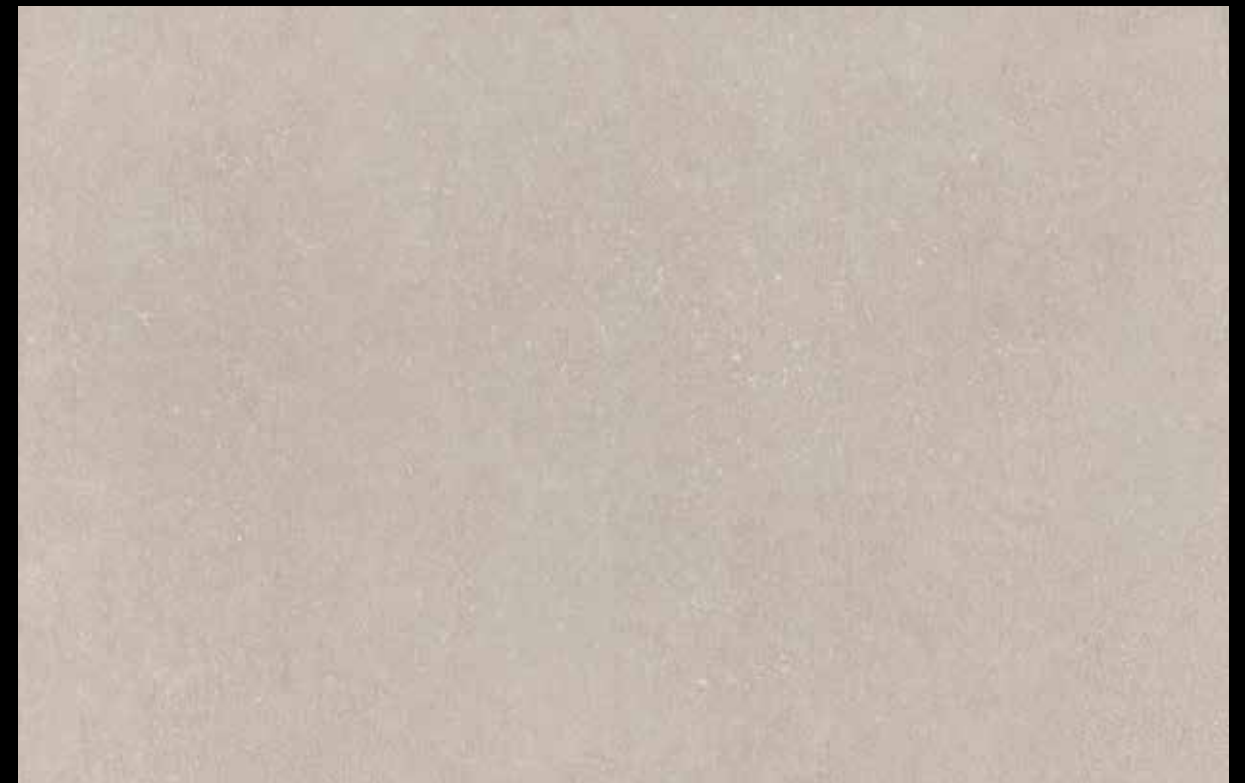


50 CERA O272 A
50 CERA O272 B



50 CERA O293 A
50 CERA O293 B

PICO



50 CERA **O372 A**
50 CERA **O372 B**




50 CERA **O393 A**
50 CERA **O393 B**



PICO 50 CERA **O372 B**



KATLA 50 CERA O471 B



KATLA



50 CERA O495 B
50 CERA O495 C




50 CERA O493 B
50 CERA O493 C



50 CERA O471 B
50 CERA O471 C

RHON



50 CERA **O571 A**
50 CERA **O571 B**




50 CERA **O593 A**
50 CERA **O593 B**



RHON 50 CERA **O571 A**



DOME 50 CERA O695 B



DOME



50 CERA O671 B



50 CERA O695 B



50 CERA O693 B

NUOVO



50 CERA **O795 C**



50 CERA **O793 C**




50 CERA **O785 C**



NUOVO 50 CERA **O785 C**



ETNA 50 CERA O894 B



ETNA



50 CERA O885 B




50 CERA O894 B




50 CERA O893 B


BRANCO



50 CERA O990 B

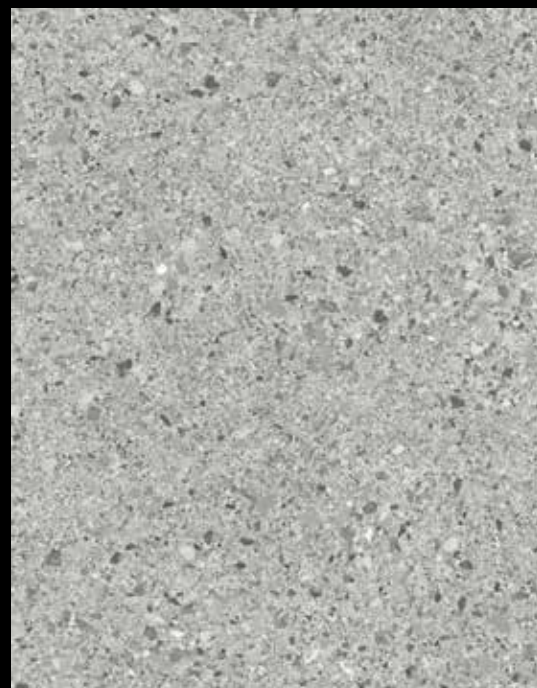

50 CERA O993 B

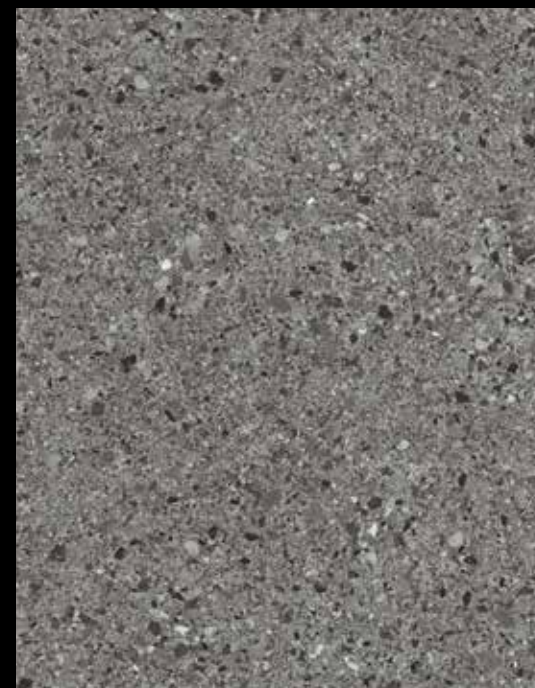


50 CERA O997 B



BRANCO 50 CERA O997 B



EIFEL 50 CERA 1091 B



EIFEL



50 CERA 1091 B



50 CERA 1095 B



50 CERA 1097 B

ACCESSOIRES

Bijpassende design accessoires

Onze accessoires passen bij het ontwerp van jouw vloer & zijn ook 100% watervast & schokbestendig.



ONDERHOUD

De COREtec® onderhoudskit:

- Dagelijkse reiniger
- Dieptereiniger
- Vlekkenverwijderaar



KATLA 50 CERA O493 B

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	A	B	C
	305 x 610 mm	457 x 915 mm	180 x 1220 mm
	2,04 m² - 11 tegels - 22,7 kg/doos 11,13 kg/m²	2,09 m² - 5 tegels - 23,6 kg/doos 11,29 kg/m²	1,98 m² - 9 planken - 22,2 kg/doos 11,21 kg/m²
	8.00 mm (EN ISO 24346)	8.00 mm (EN ISO 24346)	8.00 mm (EN ISO 24346)



CERAGROOVE
OP DE HELE COLLECTIE




CERAGUARD
BESCHERMENDE KRAS- EN
IMPACTBESTENDIGE THERMOPLASTISCHE
TOPLAAG

Gebruiksklasse Klasse 23 / 34 (EN ISO 10874)	Dimensionele stabiliteit Pass $\leq 0.25\%$ (EN ISO 23999)
Geometrische kenmerken Conform (ISO 24337)	Kleurvastheid > grade 6 (ISO 105-B02)
Slijtvastheid Pass 4000 cycles (EN 13329 Annex E)	Contactgeluidsisolatie $\Delta Lw = 18$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)
Bestand tegen stoelwielen Pass 25000 cycles (ISO 4918)	Formaldehydeklaas E1 (EN 717-1)
Indruk van meubelpoten Geen zichtbare verandering (EN 16581)	Brandclassificatie Bfl - S1 (EN 13501)
Restindruk ≤ 0.15 mm (EN ISO 24343-1)	Antislip DS - RIO (EN 13893 / DIN 51130)
Vlekbestendigheid 5 (geen zichtbare verandering) (EN 438-2)	Vloerverwarming Geschikt
Trekkracht klikverbinding LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)	Electrostatistische propensiteit ≤ 2 kV (EN 1815)
	Thermische isolatie 0.0295 m²-K/W



COREtec®, de natuurlijke keuze





COREtec[®]
FLOORS

Souverainestraat 27 – 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com

USFLOORS[®] A PROUD DIVISION OF **Shaw[®]** INDUSTRIES